

Elektronische Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen
Electronic ballasts for fluorescent lamps

Anschlußschema


Terminal lead designation



Minuspol am Gehäuse
Minus pole connected to case

Abmessungen

Dimensions

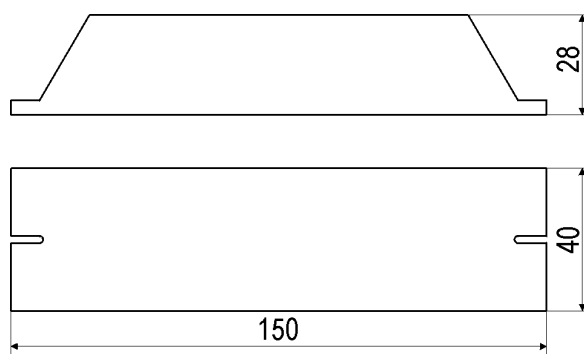

Technische Daten

Technical data

Parameter <i>Parameter</i>	Typ LT 24/58 24 V <i>Type LT 24/58 24 V</i>
Lampentyp <i>Lamp type</i>	T8
Nennspannung DC <i>Rated voltage DC</i>	24 V
Gesamtleistungsaufnahme <i>Total power</i>	58 W
Betriebsfrequenz <i>Operating frequency</i>	ca. 50 kHz
Lampenleistung <i>Lamp power</i>	typ. 50 W
Betriebstemperaturbereich <i>Operating temperature</i>	0 °C ... +50 °C
Max.. Gehäusetemperatur <i>Max. temp. surface case</i>	70 °C
Befestigungslochabstand <i>Spacing fixing holes</i>	140 mm
Überwachungsschaltung <i>Monitoring</i>	vorhanden <i>yes</i>