



Elektronische Vorschaltgeräte für TC-SEL Leuchtstofflampen Electronic ballasts for fluorescent lamps, type TC-SEL

Anschlußschema TC-Lampe Diagram TC-lamp

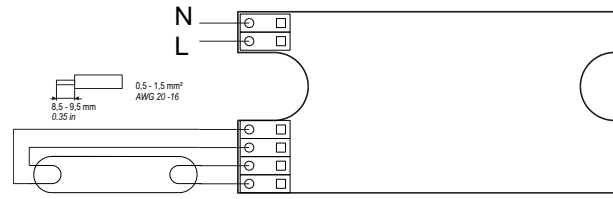

Abmessungen Dimensions

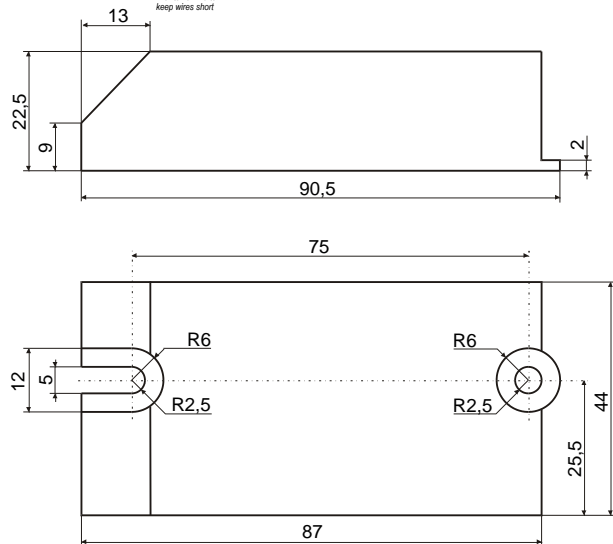

Technische Daten Technical data

Parameter Parameter	Typ LT-C0511 110 V Type LT-C0511 110 V			
Lampentyp Lamp type	TC-SEL 5 W	TC-SEL 7 W	TC-SEL 9 W	TC-SEL 11 W
Nennspannung AC Rated voltage AC	110 V AC $\pm 10\%$ 50/60 Hz			
Leistungsfaktor Power factor	> 0,54	> 0,56	> 0,58	> 0,60
Gesamtleistungsaufnahme Total power	ca. 7 W	ca. 8,5 W	ca. 10 W	ca. 13 W
Lampenstrom Lamp current	typ. 190 mA	typ. 175 mA	typ. 170 mA	typ. 150 mA
Lampenspannung Lamp voltage	typ. 27 V	typ. 37 V	typ. 48 V	typ. 75 V
Lampenleistung Lamp power	typ. 5 W	typ. 6,5 W	typ. 8 W	typ. 11 W
Betriebstemperaturbereich Operating temperature	-10 °C .. +50 °C			
Max. Gehäusetemperatur Max. temp. surface case	+70 °C			

Einhaltung der Standards Conformity with standards

EN 61347-2-3 Sicherheit, EN 60929 Arbeitsweise, EN 55015 Funkentstörung,
EN 61547 - Immunität

EN 61347-2-3 - Ballast safety, EN 60929 - Ballast performance, EN 55015 Radio Frequency Interference,
EN 61547 - Immunity